



Sweep 90/100/120

Vollhydraulische Aufsitzkehrsaugmaschinen
für harten Dauereinsatz

KENTER
TECHNIK FÜR SAUBERE BÖDEN

PRIME PARTNER



KENTER
TECHNIK FÜR SAUBERE BÖDEN



KENTER
TECHNIK FÜR SAUBERE BÖDEN

Vollhydraulische Aufsitzkehrsaugmaschinen für harten Dauereinsatz


Die Sweep 90/100/120 verbindet Kompaktheit, modernes Design, Funktionalität und hohe Qualität zu einer der bedienungsfreundlichsten, leistungsfähigsten Kehrsaugmaschine mit Flächenleistungen von bis zu 23.000 m².

Sweep
90 100 120



Drei verschiedene Filtertypen mit maximaler Fläche

Die Sweep hat für jede Art von Schmutz und Staub die richtige Lösung parat. Filterflächen von bis zu 16m² bieten geringe Stillstandzeiten beim Kehren. Die zusätzlichen elektrischen Filterrüttler, bedienbar vom Fahrersitz aus, erhöhen nochmals die Flächenleistung.

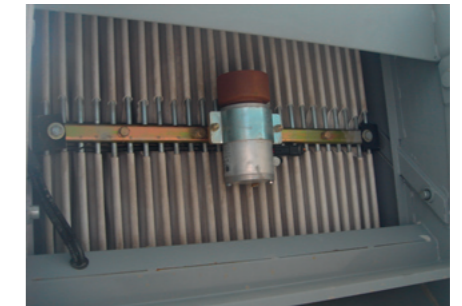

Serienmäßige Seitenbesenstaubabsaugung (Patent)

Durch die patentierte Seitenbesenabsaugung wird sichergestellt, dass die Maschine auch im Bereich der Seitenbesen staubfrei arbeitet. So wird die Umwelt, der Maschineneinsatz sowie Ihre persönliche Umgebung vor zusätzlicher Staubbelastung geschützt.



Hauptkehrwalzen

Die V-förmige Hauptkehrwalze bietet optimale Schmutzaufnahme.



Sauggebläse über dem Schmutzbehälter

Zwei kräftige Sauggebläse über dem Schmutzbehälter vermeiden die üblichen Staubwolken beim Entleeren. Die Gefahr, den gekehrten Staub in die Umwelt gelangen zu lassen, wird minimiert, der Arbeitsplatz wird dadurch sicherer und angenehmer.





Wartungsfreundliche Konstruktion – starke Technik und Motoren

Alle Bauteile sind leicht zugänglich. Auf Elektronik wird komplett verzichtet, die vollhydraulische Konstruktion garantiert Robustheit und Langlebigkeit, der Wartungs- und Serviceaufwand wird minimiert. Das spart Kosten. Die kraftvollen und leisen 3 Zylinder Lombardini Motoren stehen für modernsten Motorenbau und garantieren geringe Lebenszykluskosten.



Kehrmaschinen		Sweep 90 AHB	Sweep 90 AHD	Sweep 100 AHB	Sweep 100 AHD	Sweep 120 AHD
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	cm	155	155	170	170	190
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	cm	125	125	135	135	155
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	cm	90	90	100	100	120
Flächenleistung max mit 2 Seitenbesen	m ² /h	17050	17050	20400	20400	22800
Flächenleistung max mit 1 Seitenbesen	m ² /h	13750	13750	16200	16200	18600
Flächenleistung max ohne Seitenbesen	m ² /h	9900	9900	12000	12000	14400
Zentralwalze	cm	85	85	100	100	120
Geschwindigkeit (max.)	km/h	11	11	12	12	12
Motor		Elektro	Lombardini 3 Zyl	Elektro	Lombardini 3 Zyl	Lombardini 3 Zyl
Leistung	kW/PS	4,5 / 6,03	19,5 / 26,5	7 / 9,39	19,5 / 26,5	26 / 35,2
Behälterinhalt nutzbar	l	300	300	350	350	400
Steigfähigkeit (max.)	%	16	18	18/16	20/18	18/16
Hochentleerung bis	cm	147	147	147	147	158
Absaugung		ja	ja	ja	ja	ja
Antrieb		vollhydraulisch	vollhydraulisch	vollhydraulisch	vollhydraulisch	vollhydraulisch
Batterieautonomie (max.)	h	3,5				
Filter		Taschenfilter	Taschenfilter	Taschenfilter	Taschenfilter	Taschenfilter
Filterfläche	m ²	11,1	11,1	13,5	13,5	16,6
Gewicht ohne Batterie	kg	770	920	890	970	1260
LxBxH	cm	201x119x138	190x119x138	197x134x148	197x134x148	213x162,5x141